

AM 系列多级真空发生器

● 产品特性

- 1、高效节能多级喷嘴设计，可带节能控制装置；
- 2、真空流量大，具有很强的抽吸能力；
- 3、在较低真空度范围快速抽气，缩短工作周期；
- 4、产生较大真空流量，快速安全搬运所有透气性工件。



● 订购代码


AM	25L	AD	N	A	ES
产品系列	规格		密封件材质	止回阀选型	控制装置
AM 基本型 (-92kPa)	25L 50L 75L 100L 125L 150L		N 丁腈橡胶 E-三元乙丙橡胶 F-氟橡胶	空白 默认规格, 无止回阀 v-带止回阀	空白 默认规格, 无控制装置 ES-节能系统
AL-流量型 (-81kPa)	25 50 75 100 125 150				
AH 高真空型 (-100.8kPa)	40 120				

连接板规格

代号	供气	真空口	排气口	适合发生器型号
AD	G1/4"	G3/4"	G3/4"	AM25-100 AL25-100
E	NPT1/4"	NPT3/4"	NPT3/4"	AH40-120
AD	G1/4"	G1"	G1"	AM125-150
E	NPT1/4"	NPT1"	NPT1"	AL125-150

● 应用

适用搬运纸箱、包装材料、透气性材料及需要较高真空流量，抽气速度快而低耗气的工况。

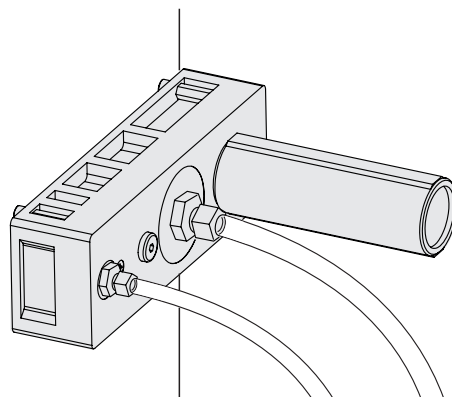


● 技术参数


产品型号	供气压力范围 bar	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空气耗气量 NL/min	噪音 dB(A)	工作温度 °C	单重 g	推荐软管直径mm	
								(软管外径) 供气口	(钢管内径) 真空口
AM25L	3.4	92	360	116	80	-10~80	675	φ8	φ19
AM50L	3.4	92	600	230	81	-10~80	675	φ8	φ19
AM75L	3.4	92	760	365	81	-10~80	837	φ10	φ25
AM100L	3.4	92	850	445	81	-10~80	837	φ10	φ25
AM125L	3.4	92	1,150	545	82	-10~80	1,075	φ12	φ32
AM150L	3.4	92	1,200	655	82	-10~80	1,075	φ12	φ32
AM25L	6.0	89	420	185	80	-10~80	675	φ8	φ19
AM50L	6.0	89	700	370	81	-10~80	675	φ8	φ19
AM75L	6.0	89	950	610	81	-10~80	837	φ10	φ25
AM100L	6.0	89	1,010	720	81	-10~80	837	φ10	φ25
AM125L	6.0	89	1,400	780	82	-10~80	1,075	φ12	φ32
AM150L	6.0	89	1,500	810	82	-10~80	1,075	φ12	φ32

AM 系列多级真空发生器


• 外形尺寸 (mm)

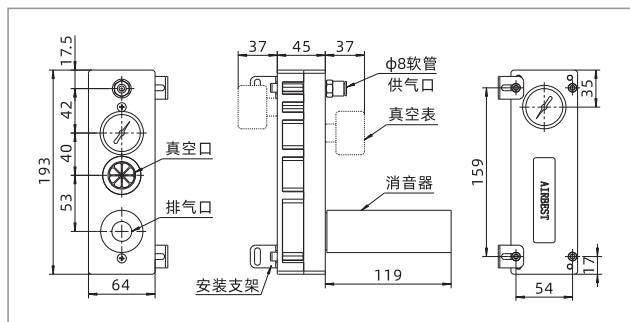


AM/AL25-50 AH40

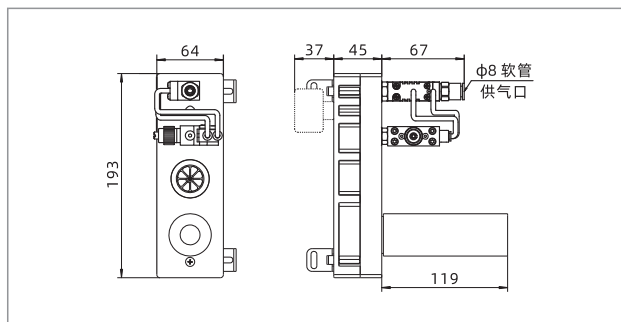

AM/AL25-50-□-N-A-ES

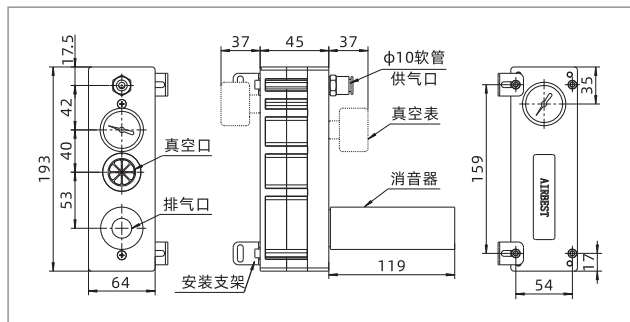


AM/AL75-100

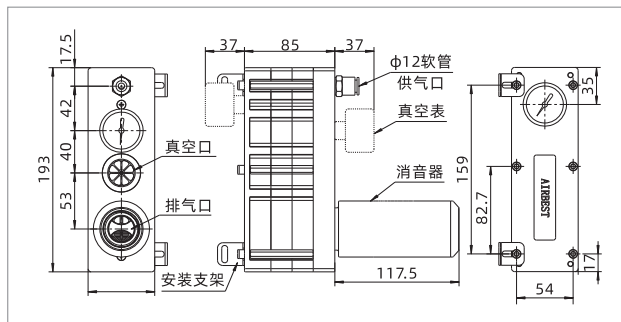


AM/AL125-150

• 外形尺寸 (mm)

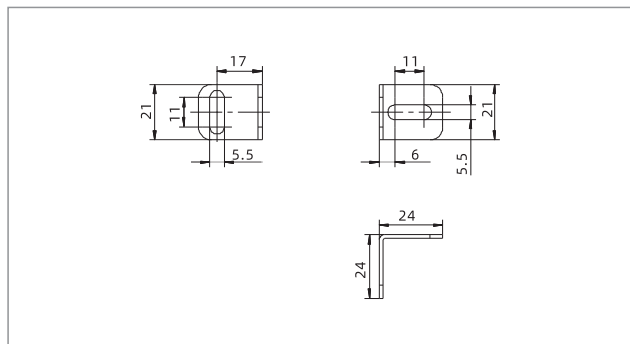

L型安装支架

• 气路原理图

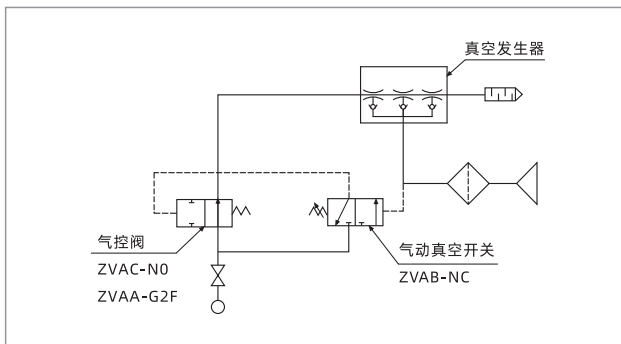

ES节能系统