

VG342 系列三通电磁阀

• 产品特性


- 1、设计新颖、外观精巧；
- 2、截止式结构，反应灵敏换向迅速；
- 3、可适用于真空和低压场合；
- 4、在系统中可用作选择阀、分配阀；
- 5、常开、常闭、外部先导式可变更。



• 订购代码

VG342									
先导方式		额定电压		接线方式		接管口径		流路记号	
无记号 内部先导式		4 AC220V		G 直接出线式		04 G1/2		无记号 外部先导式	
R 外部先导式		5 DC24V		D DIN型插座式		06 G3/4		A N.C.(常闭型)	
						10 G1		B N.O.(常开型)	


• 图形符号



• 技术参数

切换方式	NC、NO共用	
使用流体	空气	
先导方式	内部先导式	外部先导式
使用压力范围	0.2~0.9MPa	-101.2kpa~0.9MPa
外部先导压力	-	0.2MPa 与使用压力相同
电压	AC220V DC24V (特殊电压订货时注明)	
导线引出方式	直接出线式G DIN插座式	
响应时间	30ms以下 (0.5MPa时)	
最大动作频率	5次/秒	
环境温度及使用介质温度	-10~50℃ (但无冻结)	
给油	不需要 (给油的场合为透平油1号ISO VG32)	

• 内部结构及零部件

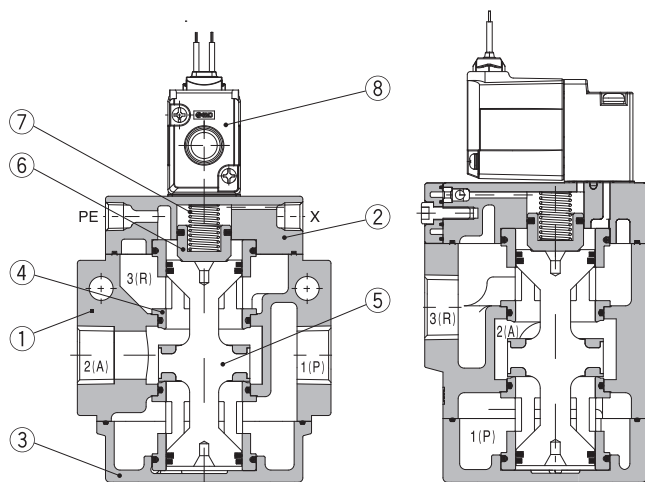


• 组成零部件

序号	零部件名称	材质	备注
1	主体	铝合金	银铂色涂装
2	连接板		
3	端板		
4	护圈	树脂	
5	座阀	铝合金·NBR	
6	活塞	树脂	
7	弹簧	SUS	
8	先导阀组件	-	※V0307

VG342 系列三通电磁阀

• 外形尺寸

直接出线式(G)

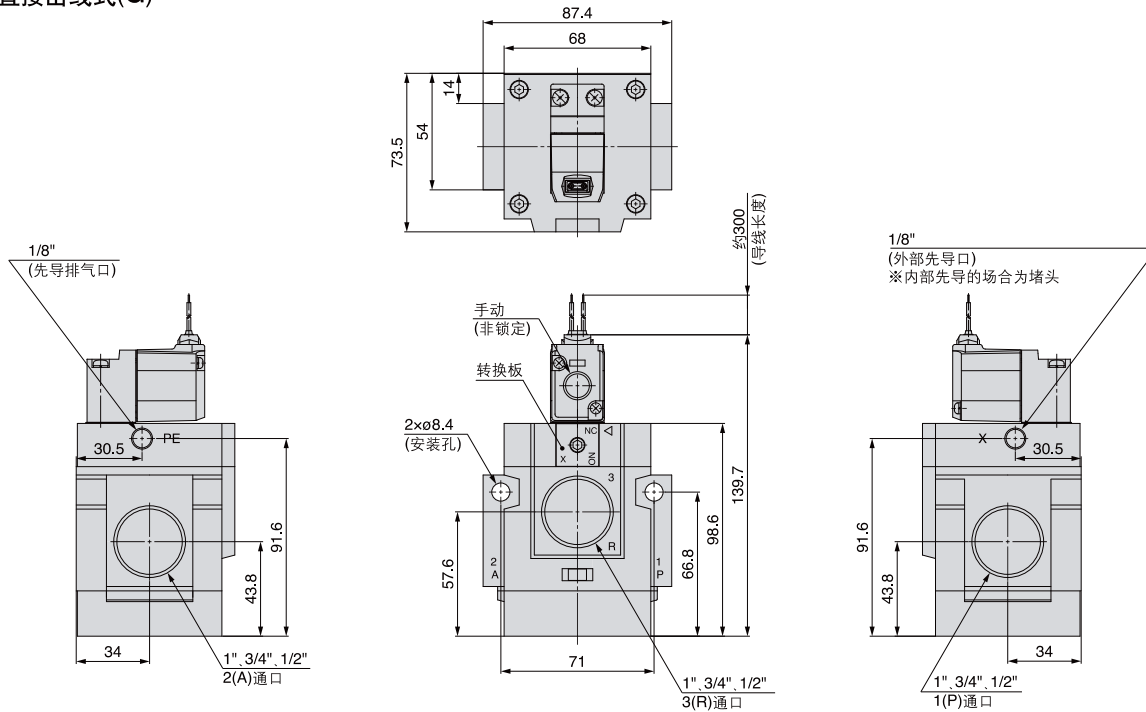

DIN型插座式(D)

